

D-TAP 转 USB-C 双向充放电模块


# 产品使用说明

感谢您选择本公司产品,请在使用本产品前仔细阅读使用说明书,并妥善保管以备参考。

## 产品特征

- 双向充电:支持D-Tap转USB-C和USB-C转D-Tap充电。
- 协议兼容性:支持APPLE、HUAWEI FCP、BC1.2、SCP、SAMSUNG AFC、QC2.0、QC3.0和PD3.0协议。
- 充放电能力:USB-C支持为4S电池组(V-mount、Gold Mount和BP-U电池)提供高达45W的充电,放电功率高达100W。
- 耐用外壳:采用铝合金材料,确保可靠性。

## 产品外观

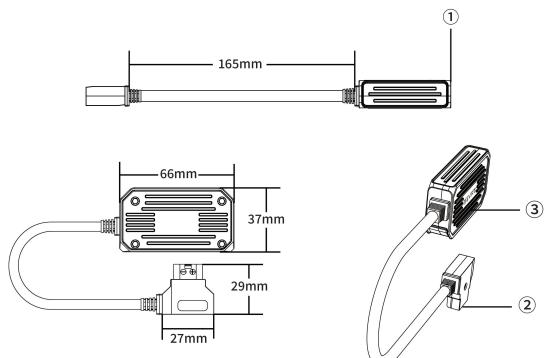

① USB-C      ② D-TAP      ③ 适配器盒

## 规格参数

### USB-C转D-TAP充电

项目	特性值	备注
充电方式	支持带APPLE ,HUAWEI FCP, BC1.2, SCP, SAMSUNG AFC, QC2.0, QC3.0, PD3.0协议充电器充电	充电器接到TYPE-C转接盒的TYPE-C接口, D-TAP接口接到4串电池组
D-TAP口空载电压	16.8V±0.1V	
D-TAP口最大充电功率	48W Max.	
充电效率	>91°C	
常温充电外壳表面积热温度	<50°C	

### D-TAP转USB-C充电

项目	特性值	备注
放电方式	支持对带APPLE ,HUAWEI FCP, BC1.2, SCP, SAMSUNG AFC, QC2.0, QC3.0, PD3.0协议的设备供电	TYPE-C转接盒的D-TAP接口接到4串电池组, TYPE-C接口接到需供电设备
D-TAP口输入电压范围	12-17V	
TYPE-C最大放电功率	100W Max.	
放电效率	>91°C	
常温放电外壳表面积热温度	<60°C	

## 注意事项

- 请勿将产品浸入水中。
- 请勿将产品扔入火中。
- 请勿跌落、撞击、压碎或对产品施加物理冲击。
- 在操作过程中避免触摸表面,因为表面可能会变热。
- 不使用时请存放在阴凉干燥的环境中。

## 包装清单

- D-Tap转USB-C双向充电适配器
- 合格证书

## 保修条款

- 自购买之日起7日内发生性能故障可免费退货,15日之内发生性能故障,可免费换货或维修,1年内提供免费维修服务。

### 请注意以下情况不属于免费保修范围:

- 因零件正常磨损、划痕、生锈或变质造成的损坏;
- 因操作不当、存放不当(包括但不限于进水、腐蚀等)或缺乏定期维护而造成的损坏;
- 涂改或撕毁产品标签;
- 擅自拆卸、维修导致的产品故障或损坏;
- 已超过保修期限的产品;
- 不可抗力(如火灾、洪水、战争、地震、暴风雪等)造成的损坏

## 免责说明

对违反产品《用户手册》说明操作造成产品损坏或其他任何事故,本公司不承担任何责任。