

使用说明

YC-CH240S/A自适应智能液晶充电器


感谢您选择本公司产品，请在使用本产品前仔细阅读使用说明书，并妥善保管以备以后参考。

产品说明

- 1、本产品可自动识别电池容量，可根据电池容量匹配安全范围内最大充电电流充电；
- 2、YC-CH240S 为 V-Mount 电池充电器，YC-CH240A 为 Gold-mount 电池充电器；
- 3、本产品包含智能 LCD 液晶状态显示屏；
- 4、本产品充电模式为自适应双路同时充电。


产品外观

YC-CH240S (V-mount)

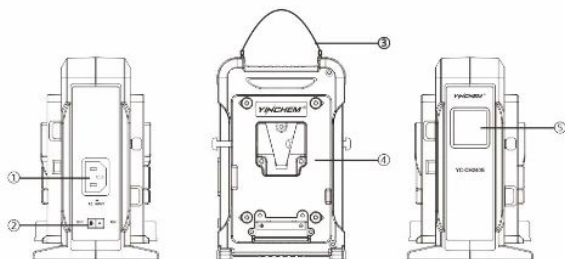


①AC电源接口 ②开关 ③提手 ④V-mount挂板 ⑤LCD液晶显示屏

YC-CH240A (Gold-mount)

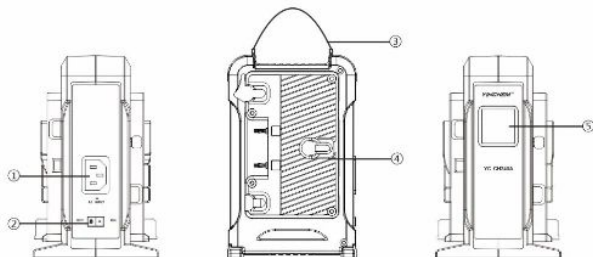

①AC电源接口 ②开关 ③提手 ④Gold-mount挂板 ⑤LCD液晶显示屏

液晶屏幕图标说明

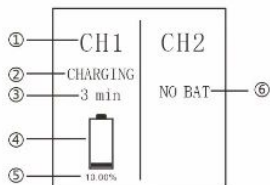

① 电池通道 ② 工作状态 ③ 已充时间 ④ 电池符号
⑤ 电池容量百分比 ⑥ 空载状态

使用说明

- 1.将充电器AC接口连接100~240V电源，充电器两侧电池挂板挂接待充电电池。
- 2.充电器电源开关调至“-”档，充电器屏幕点亮，充电器检测到有电池并开始充电，LCD屏幕电池符号以状态条方式显示充电状态。
- 3.电池充满后，取出电池，充电器开关调至“0”档，LCD屏幕熄灭，并切断电源。

规格参数

型号	YC-CH240S	YC-CH240A
输入	AC 100V~240V,50/60Hz	
充电输出	DC16.8V 3Ax2 通道 (电池容量100Wh以内) DC16.8V 4.5Ax2 通道 (电池容量100~160Wh) DC16.8V 6Ax2 通道 (电池容量大于160Wh) DC16.8V 3Ax2 通道 (未识别出电池容量) 备注:电池衰减后,以实际剩余有效容量为准。	
工作温度	-10℃~40℃	
尺寸	105mm X 165mm X 102mm	
净重	约0.8kg	
适用电池	V-mount 四串锂电池	Gold-mount 四串锂电池
包装清单	充电器X1、AC电源线X1、合格证X1	

警告

- 1、切勿让充电器接触雨水或放置潮湿之处；
- 2、切勿自行拆卸、维修充电器；
- 3、切勿短接充电通道端子；
- 4、切勿接入超过产品电压范围的电源；
- 5、若充电器损坏，请勿尝试使用。

注意事项

- 1、收到产品后，请检查包装是否完好，若包装破损，可能导致产品损坏；
- 2、仅限于为指定的电池充电，若擅自用作其它用途，可能会发生危险；
- 3、请在-10℃~40℃的环境使用充电器；
- 4、保持电池和充电器的电极清洁，保证接触可靠；
- 5、充电器充电过程中会变热，这是正常现象；
- 6、长时间不使用充电器时，请拔下电源线；
- 7、不要遮盖充电器的散热口；
- 8、勿将充电器置于不稳定的地方，跌落可能会导致严重损坏；
- 9、请在清凉干燥处储存本产品。

免责声明

对未按照产品《使用说明》使用导致设备损坏或安全事故的，本公司将不承担任何维修和赔偿责任！