


## 产品使用说明

感谢您选择本公司产品，请在使用本产品前仔细阅读使用说明书，并妥善保管以备参考。

## 产品特性

- 创新折叠设计，展开即充，折叠收纳，专为移动拍摄而生。
- 双路快充，单路最高 50W，双路总功率最高 100W。
- 智能功率分配，根据输入功率与接入顺序自动调节充电效率。
- 多重安全保护，支持反接、短路、反向漏电及防打火保护。
- GaN氮化镓快充技术，高效率、低发热，体积更小，性能更强。
- 全程0分贝静音无风扇设计，确保在酒店或影棚使用时安静无扰。
- 高强度金属外壳设计配合被动散热结构，坚固耐用。

## 产品外观

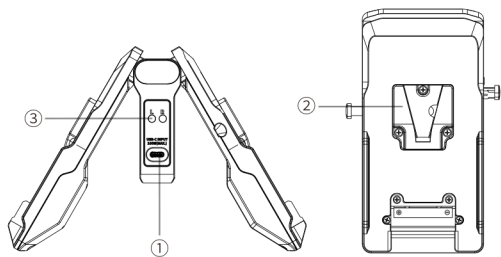

①. Type-C 输入接口 × 1 ②. V 口电池充电通道 × 2 ③. 充电指示灯

## 注意事项


\*请仔细阅读以下注意事项，以确保安全使用。

- 充电过程中请勿强行折叠设备；
- 请勿将产品浸入水中或暴露于潮湿环境；
- 请勿将产品扔入火中；
- 请勿跌落、撞击、压碎或对产品施加物理冲击；
- 不使用时请存放在阴凉干燥的环境中。

## 规格参数

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 型 号        | YC-C2V                                |
| 输入         | Type-C 100W PD                        |
| 单路输出       | 16.8V±3A                              |
| 工作温度       | -10°C~40°C                            |
| 输入协议       | PD2.0/PD3.0/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC/BC1.2 |
| 尺寸         | 102 × 155 × 72 mm                     |
| 重量         | 780g                                  |
| 氮化镓充电头     |                                       |
| AC INPUT输入 | AC 100-240V~50/60Hz2A                 |
| USB-C 输出   | 5V±3A 9V±3A 12V±3A 15V±3A 20V±5A      |
| 重量         | 230g                                  |
| 尺寸         | 75*75*62mm                            |

## 包装清单

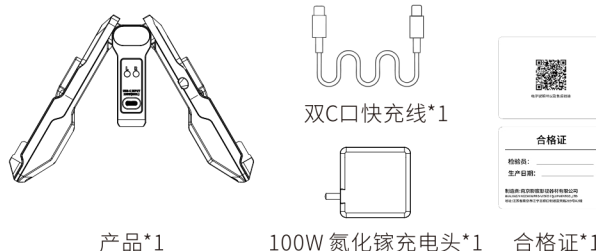

产品\*1

100W 氮化镓充电头\*1

合格证\*1

## 使用说明

## LED指示灯说明

| 指示灯状态 | 状态说明              |
|-------|-------------------|
| 指示灯熄灭 | 未接入Type-C充电器或未通电  |
| 绿灯常亮  | 空闲状态或电池已充满        |
| 红灯常亮  | 快充状态，对应通道输入功率≥40W |
| 红灯慢闪  | 慢充状态，对应通道输入功率<40W |
| 黄灯闪烁  | 充电故障或异常状态         |

- 展开充电器，将随附 100W 氮化镓充电头通过双 C 口快充线连接并接通电源。
- 将 V 口电池分别安装至两个 V 口充电通道。
- 此时充电指示灯点亮（红色），充电器检测到电池即开始充电。
- 当充电指示灯变为绿色，充电完成，请关闭总电源开关，电源指示灯熄灭，并切断电源。

\*建议使用随附的 100W PD 氮化镓充电头以确保双路满功率输出；使用低功率充电头时，单路输出功率可能降低。

## 质保说明

## 保修细则

- 自购买之日起7日内发生性能故障可免费退货，15日之内发生性能故障，可免费换货或维修，1年内提供免费维修服务。

请注意以下情况不属于免费保修范围：

- 因零件正常磨损、划痕、生锈或变质造成的损坏；
- 因操作不当、存放不当或缺乏定期维护而造成的损坏；
- 涂改或撕毁产品标签；
- 擅自拆卸、维修导致的产品故障或损坏；
- 已超过保修期限的产品；
- 不可抗力（如火灾、洪水、战争、地震、暴风雪等）造成的损坏。

## 免责声明

对违反产品《用户手册》说明操作造成产品损坏或其他任何事故，本公司不承担任何责任！

本说明书中的技术参数为实验室典型测试数据，实际充电功率可能因充电器规格、电池状态、线材规格、环境温度等因素有所差异。产品功能及参数如有升级，恕不另行通知，请以实际产品为准。