

影宸二代小个子电池YC-C135S

使用说明书

感谢您选择本公司产品，请在使用本产品前仔细阅读使用说明书，并妥善保管以备参考。

产品特性

- 新增Type-C接口*1，输出65W (Max.) 输入45W (Max.)；配备D-Tap接口*1，14.4V/10A (Max.)；USB-A接口*1，5V/2.1A (Max.)，可为手机、电脑、监视器、LED灯等设备供电；
- 具有135Wh容量，续航时间长；
- 具有五段LED电量指示灯；
- 内置智能电路，具备过压、过流、过充、过放、短路、温控保护措施；
- 采用高性能锂离子电芯制造，无记忆效应，环保；
- 电池通过安全认证，符合UN38.3 IATA锂离子电池规定

规格参数

型号	YC-C135S
容量	135Wh
额定电压	14.4V
最大输出功率	216W
D-Tap输出	14.4V/15A(Max.)
USB-A输出	5V/2.1A (Max.)
Type-C输出	65W (Max.)
Type-C输入	45W (Max.)
尺寸	120*91*55mm
重量	760g

充电说明

电极接口充电

建议使用专业BP接口充电器为该电池充电。

D-TAP接口充电

建议使用专业D-TAP接口充电器为该电池充电。

切勿将D-TAP接口正负极接反。

Type-C接口充电

建议使用专业Type-C接口充电器为该电池充电。


放电说明

- 建议在0~40°C的温度范围内使用，以确保电池最佳性能。
- 在放电过程中，可按压LED电量显示按钮检查剩余电量。
- D-Tap接口最大直流输出14.4V/10A，可为监视器、LED灯等设备供电。
- USB-A接口最大直流输出5V/2.1A，可为手机、平板等移动设备供电。
- Type-C接口最大输出65W，可为手机、电脑等具备Type-C接口设备充电。

免责声明

对违反产品《用户手册》说明操作造成产品损坏或其他任何事故，本公司不承担任何责任！

产品外观

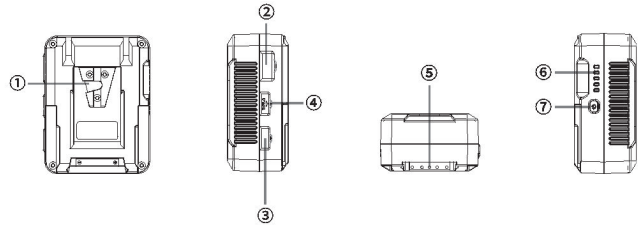

①V型卡件 ②D-TAP接口 ③USB-A接口 ④Type-C接口 ⑤BP电极接口
⑥LED电量指示灯 ⑦电量显示按钮

注意事项

- 保持电池电极清洁、干燥，切勿让电池组的电极发生短路。
- 电池在充电和使用的时候会有轻微发热现象，属于正常现象。
- 请勿让电池置于60°C以上高温环境中使用。
- 使用D-TAP接口时请注意正负极切勿接反。
- 充满电的电池仍会自然损耗，请在充完后尽早使用。
- 长期存储时请放置于阴凉干燥处，建议保持电池的电量在50%以上。

警告

- 切勿让电池暴露在超过140°F/60°C的高温环境里；
- 远离火源；
- 远离水源；
- 切勿拆卸维修；
- 请使用推荐的充电器；
- 避免撞击。



质保说明

保修细则

- 自购买之日起7日内发生性能故障可免费退货，15日之内发生性能故障，可免费换货或维修，2年内提供免费维修服务。

请注意以下情况不属于免费保修范围：

- 因零件正常磨损、划痕、生锈或变质造成的损坏；
- 因操作不当、存放不当或缺乏定期维护而造成的损坏；
- 涂改或撕毁产品标签；
- 擅自拆卸、维修导致的产品故障或损坏；
- 已超过保修期限的产品；
- 不可抗力（如火灾、洪水、战争、地震、暴风雪等）造成的损坏。