

RL-C1243NS 26V 锂离子电池专用四通道充电器 产品使用说明

十分感谢您选择我公司的产品，在使用前请您仔细阅读说明书，并妥善保存，以备以后参考！

产品特性



RL-C1243NS/RL-C1243NA是26V摄像机锂离子电池专用充电器。

RL-C1243NS为索尼接口锂离子电池充电器。

RL-C1243NA为安顿接口锂离子电池充电器。

本产品为四路同时输出型26V专用充电器。

产品介绍

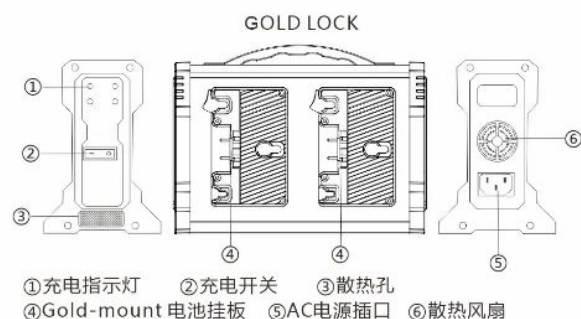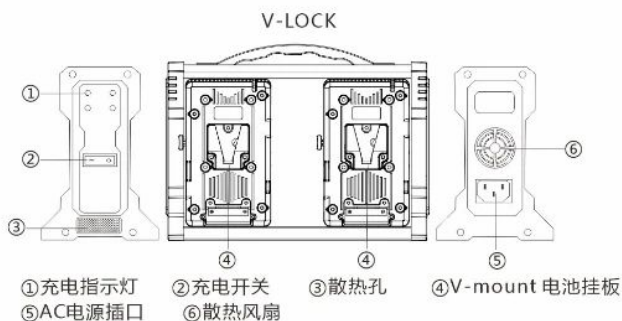

技术参数

型 号	RL-C1243NS
输 入	AC 90V~240V 50/60Hz
充电输出	DC 29.2V, 3A, Max 200W
工作温度	-10°C~40°C
尺 寸	263*118*188mm
重 量	2840g
适用电池	26V V-mount电池

操作说明

- 用配备的电源线连接设备和90V~240V的交流电源。
- 将需充电的电池挂接到充电器的电池挂板上。
- 将开关打开到充电位置，充电指示灯变为红色，此时设备开始为电池充电。
- 当充电指示灯变为橙色时，此时电池电量已接近于充满。
- 当充电指示灯变为绿色时，此时电池电量已完全充满。
- 关闭设备充电开关，取下电池。

注意事项

- 切勿暴露在超过140°F/60°C的高温环境里；
- 远离火源；
- 远离水源；
- 切勿拆卸维修；
- 请使用推荐的充电器；
- 避免撞击。



警告

本产品是26V充电器，仅可对26V电池进行充电！

质保说明

保修细则

- 自购买之日起7日内发生性能故障可免费退货，15日之内发生性能故障，可免费换货或维修，1年内提供免费维修服务。

请注意以下情况不属于免费保修范围：

- 因零件正常磨损、划痕、生锈或变质造成的损坏；
- 因操作不当、存放不当或缺乏定期维护而造成的损坏；
- 涂改或撕毁产品标签；
- 擅自拆卸、维修导致的产品故障或损坏；
- 已超过保修期限的产品；
- 不可抗力（如火灾、洪水、战争、地震、暴风雪等）造成的损坏。

免责声明

对违反产品《用户手册》说明操作造成产品损坏或其他任何事故，本公司不承担任何责任！